

Aktualizace prologue System Firmware

Update procedura


- ⚠ Tento update je kompatibilní s Windows 7 SP1 a novějším. Nezkoušejte jej spustit pod Windows 98/Me/2000/XP/Vista.
- ⚠ Před aktualizací musíte nainstalovat nejnovější ovladač „KORG USB-MIDI Driver”. Pokud je v PC nainstalovaný starší verze, nainstalujte nejnovější verzi dříve, než spustíte aktualizaci. (<http://www.korg.com>)
- ⚠ Nemanipulujte s prologue ani s počítačem, dokud probíhá proces aktualizace.
- ⚠ Zavřete všechny aplikace, než spustíte odinstalování.
- ⚠ Po dokončení aktualizace se již nevracejte k nižší, předchozí verzi systému. Operace nižších verzí nejsou garantovány.

1. Rozbalte archiv „prologue_Updater_????_win.zip”. (???? je číslo verze)


- ⚠ Rozbalte všechny soubory v archivu Zip, než postoupíte na krok 3. Updater nutně nemusí být schopen nalézt potřebné soubory, pokud nejsou rozbaleny z archivu.

Update Firmware systému

2. Podržte tlačítka [6] a [8] a zapněte prologue. Tím vstoupíte do režimu Version upgrade mode.

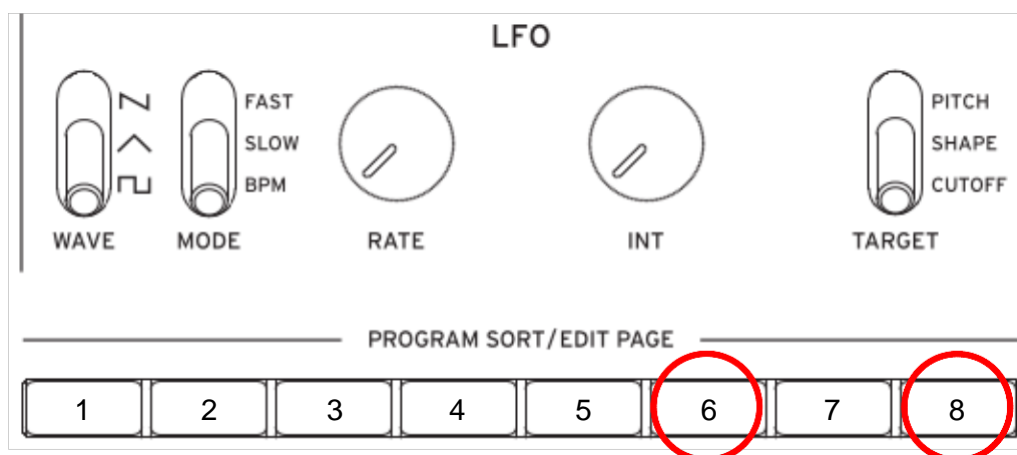


3. Spustíte "kmupdate.exe". Objeví se následující okno.

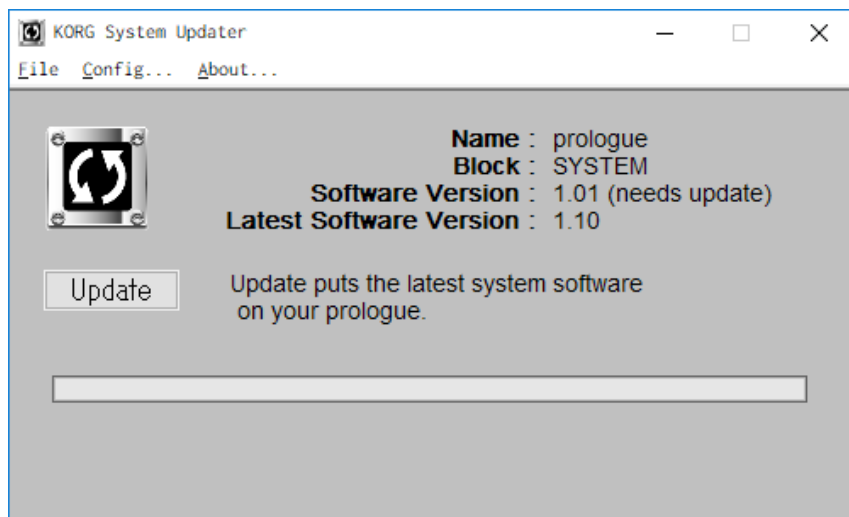


4. Proces spustíte v okně, stiskem tlačítka Update.

⚠ Pokud se objeví následující zpráva, je již systémový firmware aktuální, a není nutné provádět další změny. V tom případě jednoduše ukončete KORG System Updater.

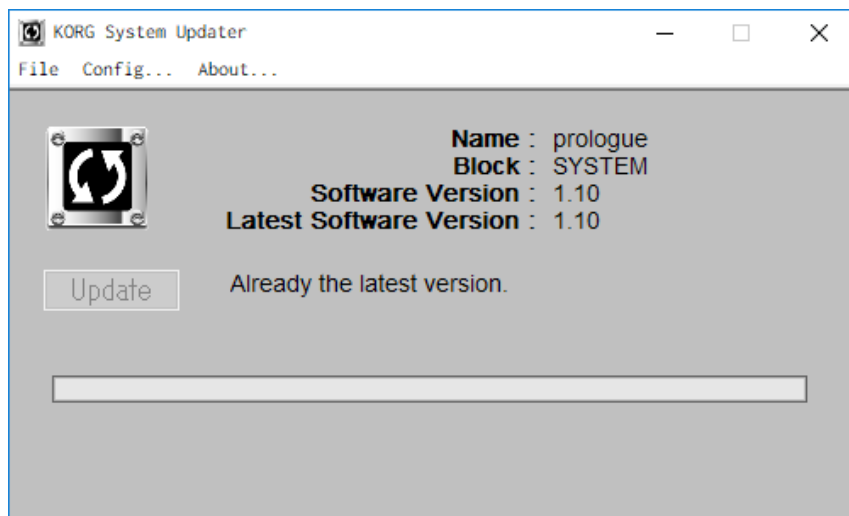


⚠ Pokud se objeví zpráva „Error message”, ověřte, zda je „prologue” připojený správně k počítači, nebo zda jste již nainstalovali ovladač „KORG USB-MIDI Driver 1.2.3 r14 nebo novější”.

5. Během update se zobrazí následující okno. Celý proces by měl trvat jen pár minut.

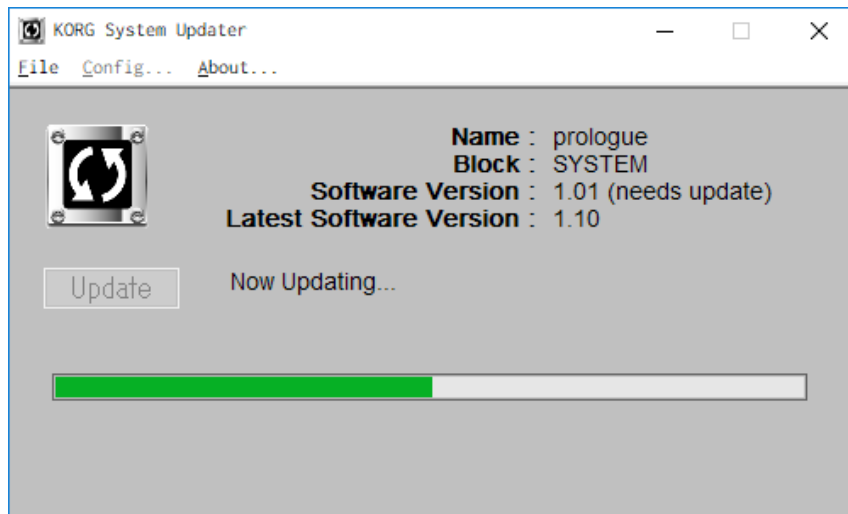

 **Nikdy nevypínejte prologue během aktualizace.**

6. Následující zpráva se zobrazí, pokud byl update dokončen správně. Tím končí celá procedura update.

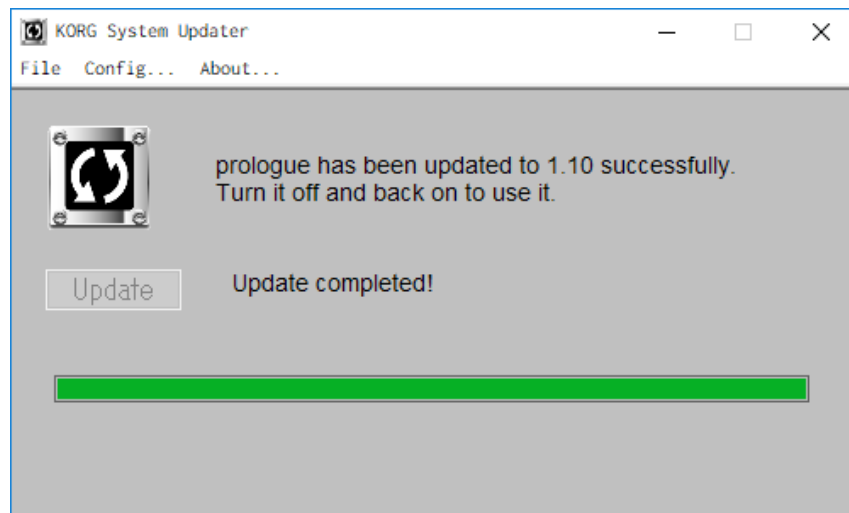


7. Ukončete aplikaci KORGE System Updater.

8. Podržte tlačítko [8] a zapněte prologue. Na OLED displeji se objeví aktuální systém, panel a verze zvuku.

9. Jestliže se na panelu nebo u čísla verze objeví symbol „-“, je potřeba provést další aktualizaci.

10. Pokud je potřeba provést aktualizaci panelu, podržte tlačítka [6], [EXIT] a [SHIFT], a zapněte prologue. Tím vstoupíte do režimu Panels Version upgrade mode panelu.

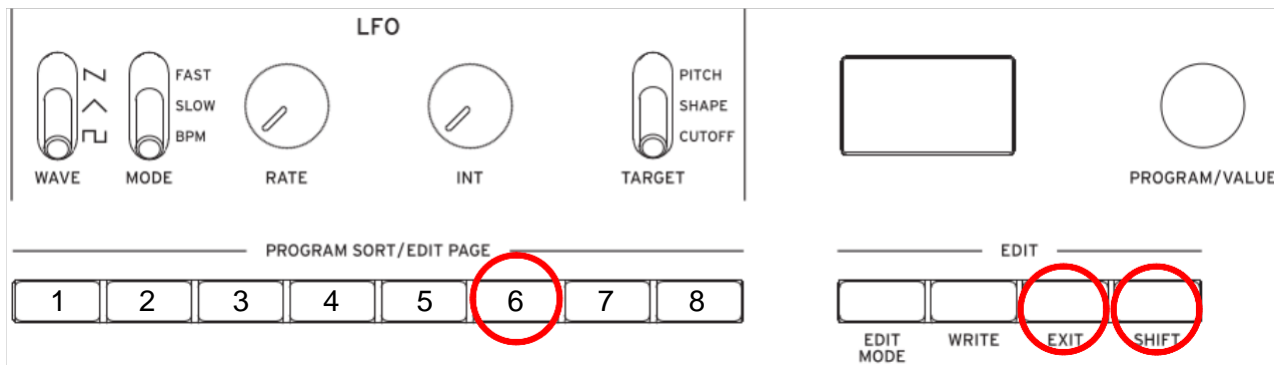


⚠ V průběhu aktualizace verze panelu se nezobrazuje vůbec nic. Jakmile je aktualizace dokončena, zobrazí se zpráva „Update complete“.

⚠ Nikdy nevypínejte prologue během aktualizace.

Nejprve vyčkejte úplného dokončení, až se na OLED displeji se objeví zpráva „Update complete“, poté nástroj vypněte a znovu zapněte.

11. Pokud je potřeba provést aktualizaci zvuku, podržte tlačítka [5], [EXIT] a [SHIFT], a zapněte prologue. Tím vstoupíte do režimu Voice Version upgrade mode.

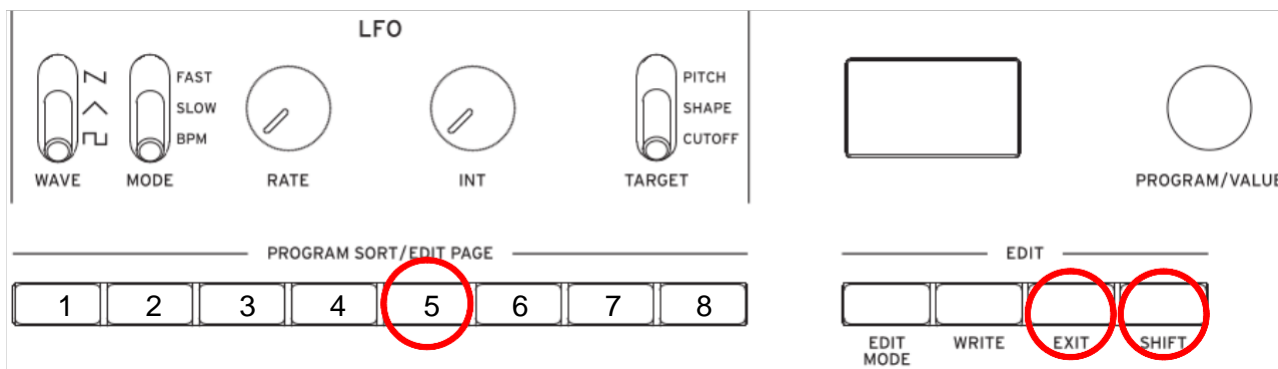

⚠ Nikdy nevypínejte prologue během aktualizace.

Nejprve vyčkejte úplného dokončení, až se na OLED displeji se objeví zpráva „Update complete“, poté nástroj vypněte a znovu zapněte.

Jak provést aktualizaci Operačního systému KROSS

DŮLEŽITÉ: Dříve, než se pustíte do aktualizace OS, zálohujte veškeré své zvuky a nastavení. V režimu Media mode použijte funkce „Save PCG“ (programy, kombinace, globální data) nebo „Save All“. Viz str. 125 Návodu k použití KROSS2, kde jsou podrobnější instrukce.

Pozor: tento nový operační systém NENÍ kompatibilní s originálním KROSS.

Stažený soubor obsahuje složku „KROSS2SY“. Tento soubor zkopírujte z počítače do kořenového adresáře SD karty, zformátované na FAT32 a postupujte dle pokynů níže.

Instalace nového operačního systému:

Bližší k tomuto postupu, viz webovou stránku Korg a „Update System Software“ na str. 177 Parameter Guide.

- 1) Zapněte KROSS na ON.
- 2) Vložte SD kartu se složkou „KROSS2SY“, dle popisu výše.
- 3) Stiskem tlačítka GLOBAL vstoupíte do režimu Global mode, vstupte na stránku GLOBAL, stiskněte tlačítko FUNCTION, a zvolte příkaz „Update System Software“. Update systému se spustí automaticky.

BĚHEM UPDATE SYSTÉMU NESMÍTE PŘÍSTROJ VYPNOUT.

- 4) Jakmile je update dokončen, na displeji se objeví „Completed“. Vypněte a znovu zapněte nástroj.

Pozn.: Jestliže se po volbě „Update System Software“ v kroku #3 objeví zpráva „File/path not found“, ověřte, zda se složka „KROSS2SY“ zkopírovala správně do kořenového adresáře SD karty, a kroky opakujte.

Pozn.: Pokud se objeví chybová hláška „Error in reading from medium“ nebo „Can't update system“, vymažte složku „KROSS2SY“ z SD karty, zkopírujte ji z počítače na SD kartu znovu, a opakujte krok #3. Jestliže chybový stav přetrvává, zkuste přeformátovat SD kartu, popř. použijte jinou.

KROSS2 61/88

Verze systému 1.2.1

23.8.2019

Změny ve verzi systému 1.2.1 u KROSS2

(Pozor: tato nová verze operačního systému NENÍ kompatibilní s původním OS KROSS)

Podpora volitelných zvukových knihoven KROSS2 (EXPCM001, EXPCM002, EXPCM004).

Co obsahují jednotlivé verze OS Prologue

ver 1.10

- Rychlejší odezva osciloskopu
- Přidaná funkce „Panel Load“.
- Kombinace [SHIFT]+[WRITE] upraví zvuk tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu ovladačů a přepínačů.
- Podrobnosti viz Uživatelský manuál.
- Vylepšení možností použití
- Opravy drobných chyb

ver 1.12

- Opravy chyb u sustain pedálu
- Oprava dynamické odezvy, při hraní not přes USB-MIDI

ver 1.20

- Přidaná podpora pro User SDK.
- Oprava frekvence zpráv MIDI Active sensing

ver 1.30

- Zlepšili jsme vyladění stability a výkonu
- Zlepšili jsme komunikaci s knihovnou prologue
- Pár drobných oprav a zlepšení stability

ver 1.32

- Opravy stability systému

ver 2.00

- Podpora funkcí mikroladění (jako u minilogue xd)
- Přidáno ovládání mixu wet/dry u efektů stock delay a reverb
- Pomocí parametru shift-depth (jako u minilogue xd)
- Zobrazení originální hodnoty
- Podpora pro příjem a přiřazení MIDI příkazů aftertouch.
- Přidány kontrolery rychlosti arpeggiatoru a gate time.
- Přidaná volba vypnutí zobrazení osciloskopu
(Stáhněte si nejnovější verze manuálů, tyto úpravy aktualizací tam najdete)
- Opraveno tempo delay time, v případě externího signálu master clock.
- Opraveno zobrazení a manipulace při editaci s parametry bipolar percent u user oscilátorů.
- Menší úprava logue-sdk u API verze 1.1-0 (pro vývojáře)
- Opravy několika drobných chyb