Pa4X

Update OS
a Resources

Update OS a Resources

Úvod

Postup, popsaný v tomto dokumentu umožňuje nainstalovat Operační systém a původní data z výroby do interní paměti nástroje, načtením souboru OS and Resources z USB paměti.
Nejnovější verzi souboru OS and Resources si můžete stáhnout z naší webové stránky (www.korg.com).
Pozn.: Načtením nového operačního systému získáte také veškeré vlastnosti a funkce, přidané předchozími aktualizacemi.
Pozn.: Načítání souboru zabere až 40 minut. Nevypínejte nástroj před dokončením operace načítání!

Vytvoření bezpečnostní kopie vašich dat

Načtením tohoto souboru změníte User data z výroby, takže doporučujeme starší data zálohovat před provedením upgrade.
Varování: Nepoužívejte funkci Full Resource Backup pro ukládání User dat, ani funkci Resource Restore po načtení operačního systému, protože obnovením starších dat byste přepsali ta nová.

- Chcete-li uložit všechna User data, použijte postup Media > Save All.
- V případě, že jsou v interní paměti přítomna upravená data z výroby, běžte na stránku Global > Mode Preferences > Media a odstraňte ochranu pro data z výroby, která chcete uložit; poté postupem Media > Save uložte jednotlivé položky banky nebo položek.
- V případě, že jsou v interní paměti zvuky z výroby, jděte do okna Sound Select, a zkopírujte je do User paměti. Pak je uložte jako ostatní User data.

Viz příslušnou kapitolu v Uživatelském manuálu, kde je více informací.

Načtení souboru OS and Resources

Povíme si, jak načíst soubor OS and Resources do vašeho nástroje.

1. Podržíte-li tlačítko POWER stisknuté 1s, nástroj se vypne. Poté podržte tlačítko INTRO 1 a dalším stiskem vypínače POWER nástroj opět zapnete.
2. Stále držte INTRO 1, dokud se neobjeví stránka Touch Panel Calibration: tím potvrdíte, že procedura načítání systému byla spuštěna. Kalibraci displeje spustíte dotykem červeného křížku, vždy když se objeví.

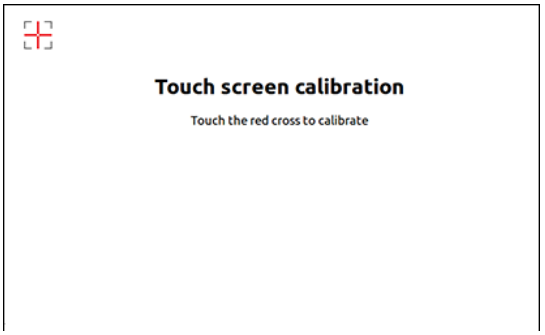

3. Poté se objeví doporučení zvolit buď .pkg nebo .upd soubor operačního systému. Soubor si stáhněte z naší webové stránky.
4. Rozbalte .zip archiv OS and Resources a zkopírujte výsledný soubor .pkg/ .upd do USB paměti. Soubor OS and Resources je rozdělený na více souborů .pkg/. upd (např. FILENAME.PKG.001, FILENAME.PKG. OO2, apod.). Ověřte, že jste ve správné složce.
5. Zapojte USB paměť, kam jste zkopírovali systémový soubor na USB HOST port, pak stiskem OK na displeji zavřete dialogový box.
6. Jakmile se objeví selektor souboru, použijte vyjeté menu Device (vlevo dole na displeji) a vyberte zařízení, zapojené do USB HOST portu. Klikněte na první soubor OS and Resources .pkg/.upd (např. FILENAME.PKG.001), tím jej zvolíte. Pak stiskem tlačítka Select na displeji potvrďte načtení. Nějakou dobu trvá, než nástroj soubory ověří.

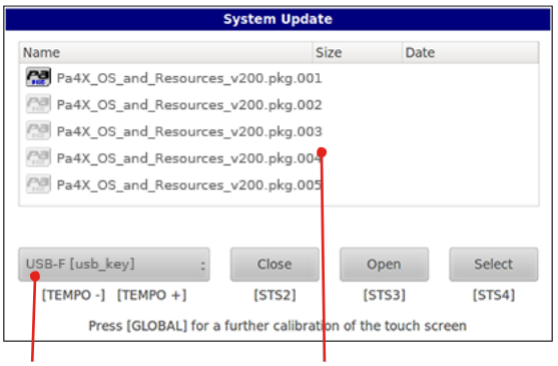

Device menu Selektor souborů

7. Objeví se dialogový box s dotazem, zda provést operaci, nebo ji chcete zrušit. Tlačítkem Format & Reset potvrdíte proceduru stažení.

8. Po výběru se objeví výzva k potvrzení. Stiskem tlačítka OK pokračujete.
Varování: Potvrzením vymažete všechna data z interní paměti. Výše jsou pokyny, jak provést bezpečnou zálohu vašich dat.

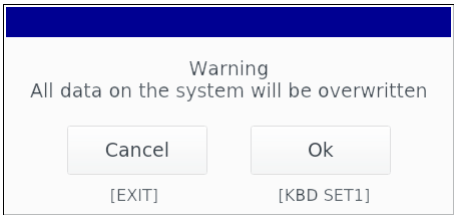

9. Pruh postupu operace zobrazuje, jak probíhá načítání. Operace bude trvat cca 40 minut.

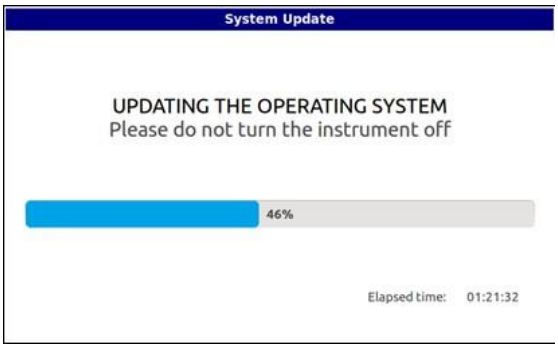

10. Jakmile procedura načítání skončí, objeví se zpráva „System Update Completed!" a můžete restartovat nástroj.

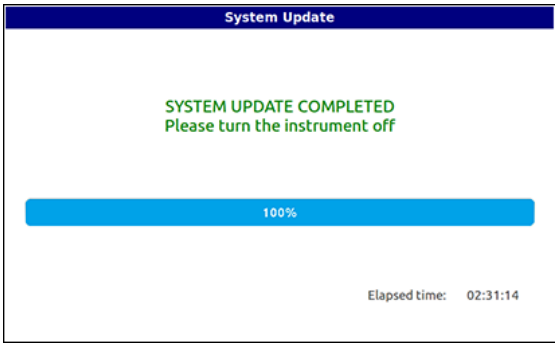

11. Do režimu Standby nástroj vstoupí, když stisknete tlačítko POWER na 1s, pak jej znovu zapnete krátkým stiskem vypínače POWER.
12. Jakmile jste uložili své User a/nebo upravené Factory data, znovu je načtete operací Media > Load. Viz příslušnou kapitolu v Uživatelském manuálu, kde je více informací.