



DV[®] MARK

Guitar at its Best!

DV LITTLE JAZZ

DV JAZZ 12

DV JAZZ 212

Uživatelský manuál



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1) Přečtěte si instrukce.
- 2) Řiďte se těmito instrukcemi.
- 3) Dbejte všech varování.
- 4) Postupujte podle pokynů.
- 5) Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.
- 6) Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
- 7) Ponechejte volné chladicí otvory. Instalujte přístroj přesně podle instrukcí výrobce.
- 8) Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla jako topení, termostatů, kamen a podobných objektů (včetně zesilovačů), jež produkují teplo.
- 9) Dodržujte bezpečnostní směrnice, určující polarizovaný nebo uzemněný typ zástrčky. Polarizovaný typ zástrčky má jeden konektor větší než druhý. Uzemněný typ zástrčky má dvojitou vidlici a třetí uzemňovací kontakt.
Široká vidlice i třetí kontakt jsou zde pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá vaší zásuvce, poraďte se s elektrikářem o výměně odpovídajícího modelu.
- 10) Zabraňte tomu, aby se přírodní kabel šlapalo nebo byl skřípnutý, především na obou jeho koncích a v místě napojení do zařízení.
- 11) Používejte pouze dodatky a příslušenství doporučené výrobcem.
- 12) Nepoužívejte vozík, podstavec, stativ nebo stolek, není-li doporučený výrobcem nebo přímo prodáván s tímto přístrojem.
Pokud použijete vozík, dbejte na to, aby nedošlo k převrhnutí (obr. 21 DU Tipping Cart Symbol);
- 13) Vytáhněte přístroj ze zásuvky před bouřkou, nebo když nebude delší dobu používán.
- 14) Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům. Servisní zásah je vyžadován, je-li přístroj jakkoliv poškozen, včetně napájecího kabelu či zástrčky, když pronikne dovnitř kapalina nebo do něj zapadnou cizí předměty, když byl vystaven dešti nebo silné vlhkosti, když nefunguje normálně, nebo když vám spadne na zem.
- 15) „Varování: abyste snížili nebezpečí ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte kombo dešti nebo vlhkosti ani na něj nestavte nádoby s tekutinou, jako vázy, apod.“
- 16) Chcete-li úplně odpojit zařízení od hlavního AC vedení, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- 17) Zdroj s kabelem, který zasunete do zásuvky, musí zůstat neustále přístupný.
- 18) V případě přepínače napětí ověřte, zda je přepínač na zadním panelu na správné hodnotě, než přístroj zapojíte do sítě, a zda je nainstalovaná správná pojistka se správnou hodnotou napětí (Tento přepínač není integrován u 100V verze).
Nastavte příslušné štítek s napětím/ pojistkou, který je u přepínače napětí, takže bude napětí i pojistka odpovídat pravdě, když ji budete muset příště vyměnit.
- 19) „VAROVÁNÍ: tento přístroj musí být důkladně připevněný k podlaze nebo stěně, přesně podle pokynů k instalaci. Naklápění, třesení či kývání přístrojem může vést ke zranění nebo usmrcení”.

VÍCE INFORMACÍ

Záruční a servisní informace vám podá lokální distributor DV Mark (kontaktní informace jsou dostupné na www.dvmark.it). Více technických informací najdete na naší stránce www.dvmark.it, když vyplníte formulář na stránce Contact Us. Věříme, že si náš zesilovač užijete a s jeho pomocí budete hrát skvělou muziku!



Symbol blesku v trojúhelníku značí upozornění uživatele na nechráněné vedení „vysokého napětí“, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před podstatným zásahem a obsahuje pokyny pro údržbu dle doprovodné literatury.



„Určeno pro použití pouze do vzdálenosti 2000 m“



„Určeno pro použití pouze v mírném podnebí, nikoliv tropickém“



MARK VISION

Pár slov od Marca De Virgiliis

Děkujeme za výběr komba DV Little Jazz / DV Jazz 12 / DV Jazz 212 combo.

Jazzový kytaristé jsou velmi pečliví při tvorbě skvělého jazzového zvuku, ten totiž vyžaduje nejenom správnou kytaru, ale také správný zesilovač. Komba DV Little Jazz / DV Jazz 12 / DV Jazz 212 byla uzpůsobena tak, aby splnila očekávání jazzových kytaristů.

Mají řadu atraktivních vlastností, jež z nich činí nový standard pro jazzovou kytaristu i každého, a to v malém, ultra kompaktním, skvěle přenosném kombu, s čistým, vřoucím, hutným zvukem!

Tyto zesilovače jsou vybaveny duálním přepínačem napětí 120V/240V (neplatí pro verzi 100V, vyrobenou pro Japonsko), pro použití zesilovače v zemích s odlišným napájením sítě, aniž byste museli použít externí konvertor!

Doufám, že si svůj nový kytarový zesilovač užijete, a zveme vás k trvalému kontaktu s námi, kdykoliv budete mít potřebu komentovat či pokládat otázky, na adrese info@dvmark.it




Ještě jednou díky, a ať vám to hraje!



Marco De Virgiliis

ČELNÍ PANEL

- 1) INPUT Do tohoto vstupu zapojte kytaru standardním ¼" stíněným nástrojovým kabelem.
- 2) MASTER Začněte s vypnutou hlasitostí Master na OFF (zcela vlevo) a otáčením doprava nastavte požadovanou hlasitost.
- 3) BASS Tento ovladač udává hodnotu basových frekvencí u vašeho zvuku.
- 4) MID Kontroler Mid reguluje středopásmové frekvence a je důležitou částí při tvarování celkového zvuku.
- 5) HIGH Tento ovladač udává hodnotu výškových frekvencí u vašeho zvuku.
- 6) REVERB Level kontroler pro integrovaný Reverb. Zesilovač je vybaven nejnovější generací digitálního Reverbu, který zní měkce, je vroucí a přirozený.
- 7) AUX Tento vstup využijete pro připojení iPodu, CD nebo MP3 přehrávače, s využitím mini konektoru 1/8". Signál se smíchá se vstupem vašeho nástroje.

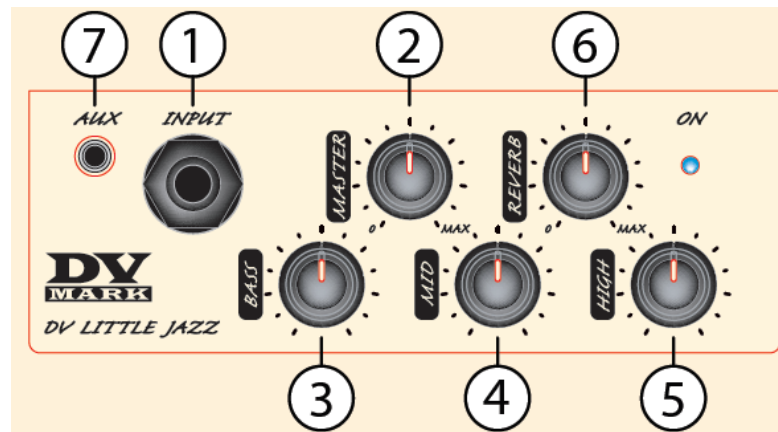

ZADNÍ PANEL

8) AC POWER SOCKET Ověřte, zda je jednotka uzemněna, AC konektor je pevně zasunutý, aby nemohlo dojít k náhodnému vypnutí nebo poškození.

Komba DV Mark DV Little Jazz / DV Jazz 12 / DV Jazz 212 jsou vybavena přepínačem napětí 120V/240V, pro použití zesilovače v zemích s odlišným napájením sítě, proto důkladně ověřte, zda je přepínač na zadním panelu nastaven správně, než jej zapojíte do zásuvky, a také zda má pojistka správnou hodnotu pro toto napětí (neplatí u verze 100V, vyrobené pro Japonsko).

9) ON/OFF SPÍNAČ Tento vypínač zapíná/ vypíná zesilovač. Komba DV Mark DV Little Jazz / DV Jazz 12 / DV Jazz 212 jsou vybavena přepínačem napětí 120V/240V, pro použití zesilovače v zemích s odlišným napájením sítě, proto důkladně ověřte, zda je přepínač na zadním panelu nastaven správně, než jej zapojíte do zásuvky, a také zda má pojistka správnou hodnotu pro toto napětí (neplatí u verze 100V, vyrobené pro Japonsko).

10) SELEKTOR NAPĚTÍ Komba DV Mark DV Little Jazz / DV Jazz 12 / DV Jazz 212 jsou vybavena přepínačem napětí 120V/240V (neplatí u verze 100V, vyrobené pro Japonsko), pro použití zesilovače v zemích s odlišným napájením sítě, proto ověřte, zda je přepínač na zadním panelu nastaven správně, než jej zapojíte do zásuvky. Nastavte příslušně štítek s napětím/ pojistkou, který je u přepínače napětí, takže bude napětí i pojistka odpovídat pravdě, když ji budete muset příště vyměnit.


11) LINE OUT Tento symetrický výstup XLR vysílá symetrický signál do konzole mixu nebo párového kabelu při hraní naživo a ve studiu. Signál Line Out je post-EQ a post-Reverb.

12) GROUND LIFT Občas se stává, že když hráváte naživo a používáte výstup LINE OUT (10), může zvukař detekovat brum v signálu zesilovače. Bývá to často problém uzemnění, související s napájením, tento brum redukuje jednoduše stiskem vypínače GND LIFT.

13) INTERNAL SPEAKER ON/OFF Tento spínač vypíná reproduktor, když používáte sluchátka, takže můžete cvičit kdekoliv a kdykoliv se vám zachce.

14) SPEAKER OUT Do tohoto výstupu zapojte 8 Ω rozšiřující kabinet, získáte hlasitější sestavu.

15) PHONES Při tichém cvičení zapojte sluchátka do tohoto vstupního mini (1/8") konektoru, vypnutím interního ozvučení přepínačem na OFF (12).

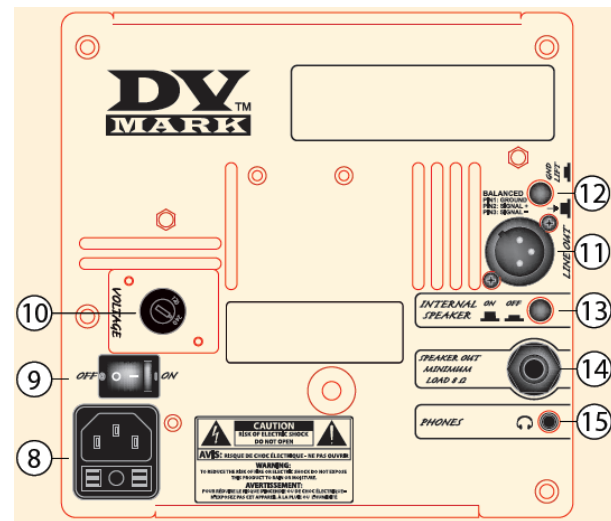

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kanály: Jeden

Ovládací prvky: Gain - Master - Reverb

EQ kontrolery: Low - Mid - High

Speaker výstupy: Jeden ¼" mono výstupní konektor 8 Ω

Výstupní výkon: 60W @ 4 Ω / 45W @ 8 Ω

Další vlastnosti: Integrovaný Reverb

Duální selektor napětí 120V/240V (ne u verze 100V, vyrobené pro Japonsko)

Rozměry: 270 x 280 x 270 mm / 10.63"x 11.02"x 10.63"(DV Little Jazz)

440 x 430 x 306 mm / 17.32"x 16.93"x 12.05"(DV Jazz 12)


440 x 700 x 306 mm / 17.32"x 27.56"x 12.05"(DV Jazz 212)

Hmotnost: 6,9 kg / 15.21 lbs (DV Little Jazz)

8,6 kg / 18.96 lbs (DV Jazz 12)

11,6 kg / 25.57 lbs (DV Jazz 212)

BLOKOVÉ SCHÉMA

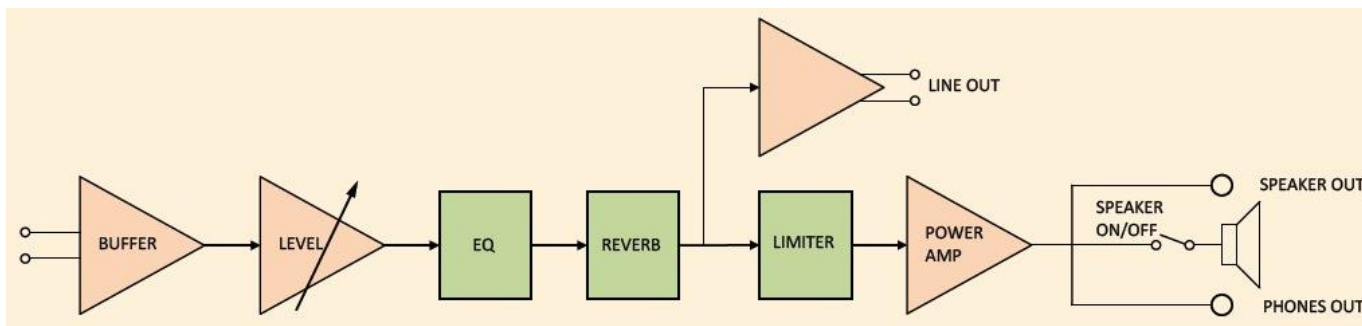

POŽADAVKY NA VÝKON: 100V; 120V; 230V; 240V - 50/60Hz

POZN.

Výhradní distributor pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov

Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz

www.facebook.com/musicparkcz



MUSIC PARK

Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma **MUSIC PARK**, Vyškov.

e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského
zákona a dalších právních norem.*

Technické specifikace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.

DV MARK

Guitar at its Best!



**Mark
bass**

www.markbass.it

MoMark

www.momark.it

**MARK
AUDIO**

**Mark
Acoustic**

Parsek

srl

Italy - 66020 San Giovanni Teatino CH - Via Po, 52

Tel: +39 0854407764 / 0854465705 - Fax: +39 0854407764 / 0854407399 - www.dvmark.it - info@dvmark.it